





CASPER

sistema ante scorrevoli raso soffitto

sliding door system ceiling flush

sistema scorrevole completamente integrato nel controsoffitto

sliding system fully integrated into the false ceiling

Casper è il cuore tecnologico della gamma: un sistema scorrevole **completamente integrato nel controsoffitto**, che consente alla porta di scorrere senza binari visibili, creando un effetto "magico" e pulito. Il suo design minimalista si combina con la tecnologia **Stop&Slide**, che ammortizza la chiusura del vetro in modo fluido e silenzioso, grazie a cuscinetti schermati e a un pistone metallico ad olio.

Casper is the technological heart of the range: a sliding system fully integrated into the false ceiling, which allows the door to slide without visible tracks, creating a 'magical' and clean effect. Its minimalist design is combined with Stop&Slide technology, which cushions the closing of the glass smoothly and silently, thanks to shielded bearings and a metal oil piston.



Casper è una il sistema scorrevole invisibile dal design "minimale" ad alto impatto estetico: la porta scorre con un effetto sorprendente, **senza binario visibile**, integrandosi in modo perfetto nel controsoffitto. Una tecnologia che combina estetica essenziale e massima funzionalità, ideale per chi ricerca di soluzioni raffinate e veloci da gestire.

DESIGN ESSENZIALE

Soluzione incassata nel cartongesso, pensata per un risultato minimale e moderno, con meccanismi nascosti.

INSTALLAZIONE PRATICA

Montaggio in **2 fasi**:

- binario installato prima della realizzazione del controsoffitto;
- installazione della ante a fine lavori, ideale per proteggere le ante in vetro.

CONFIGURAZIONI MULTIPLE

Disponibile in configurazione mono-anta o multi-anta, per consentire la realizzazione di ampie luci di passaggio e la creazione di soluzioni architettoniche continue, garantendo uniformità visiva e massima flessibilità compositiva.

SCORRIMENTO FLUIDO E SILENZIOSO

Grazie ai cuscinetti schermati e al sistema ammortizzante **Stop&Slide**, dotato di tecnologia frenante integrata, il movimento risulta stabile, silenzioso e privo di vibrazioni.

Casper is an invisible sliding system with a minimalist design and high aesthetic impact: the door slides with a surprising effect, without a visible track, integrating perfectly into the false ceiling. A technology that combines essential aesthetics and maximum functionality, ideal for end customers but also for designers and installers looking for refined and quick-to-manage solutions.

ESSENTIAL DESIGN

Structure completely integrated into the plasterboard for a clean and contemporary result, with totally hidden mechanisms.

PRACTICAL INSTALLATION

Two-stage assembly:

- track installed before the suspended ceiling is constructed;
- installation of the doors upon completion, ideal for protecting glass doors.

MULTIPLE CONFIGURATIONS

Available in single or multi-door versions to create wide passageways and continuous architectural solutions.

SMOOTH AND SILENT SLIDING

Thanks to shielded bearings and the Stop&Slide damping system, equipped with integrated braking technology, movement is stable, silent and vibration-free.




CASPER

Larghezza anta min./ min. door width	1 freno Stop&Slide 585 - 610 mm 2 freni Stop&Slide 830 - 880 mm
Altezza max vano / max compartment height	3.000 mm
Peso max anta / max door weight	150 kg
Spessore vetro / glass thickness	8 - 12 mm (44.2 - 55.2 - 66.2)
Amortizzatore / shock absorber	70 - 90 kg
Distanza tra le ante / distance between doors	21 mm
Regolazione ante / door adjustment	± 5 mm
Applicazioni consigliate / application Recommendations	soluzioni ideali per zone living e per ambienti con controsoffitto ideal solutions for living areas and rooms with suspended ceilings

CARATTERISTICHE - technical specifications

 STRUTTURA Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliesteri, resistente ai raggi UV	 ANTE Vetro temprato Securit 8 - 12 mm trasparente Vetro stratificato 44.2 - 55.2 - 66.2 trasparente	 DIMENSIONI L singola anta min 585 mm H vano temprato max 3.000 mm	 AMMORTIZZATORE Stop&Slide, dotato di tecnologia frenante integrata, il movimento risulta stabile, silenzioso e privo di vibrazioni	 APERTURA Scorrimento laterale raso soffitto	 REGOLAZIONE ANTE ± 5 mm	 VITERIA Anti-corrosione, inox e zincate
 PORTATA Fino a 150 kg ad anta	 SISTEMI DI APERTURA Maniglia da incollare nel vetro	 ISOLAMENTO TERMICO Vetro temprato 10 mm. g 0,81	 ISOLAMENTO ACUSTICO VETRO Vetro temprato 8 mm 32 (-2;-3) dB 10 mm 33 (-2;-3) dB 12 mm 34 (0;2) dB Vetro stratificato 44.2 33 (-1;-3) dB 55.2 34 (-1;-3) dB 66.2 37 (-1;-3) dB	 BARRIERE ARCHITETTONICHE Nessuna limitazione al passaggio	 SCARICO DEL PESO Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore	 MATERIALI Riciclabili al 95%

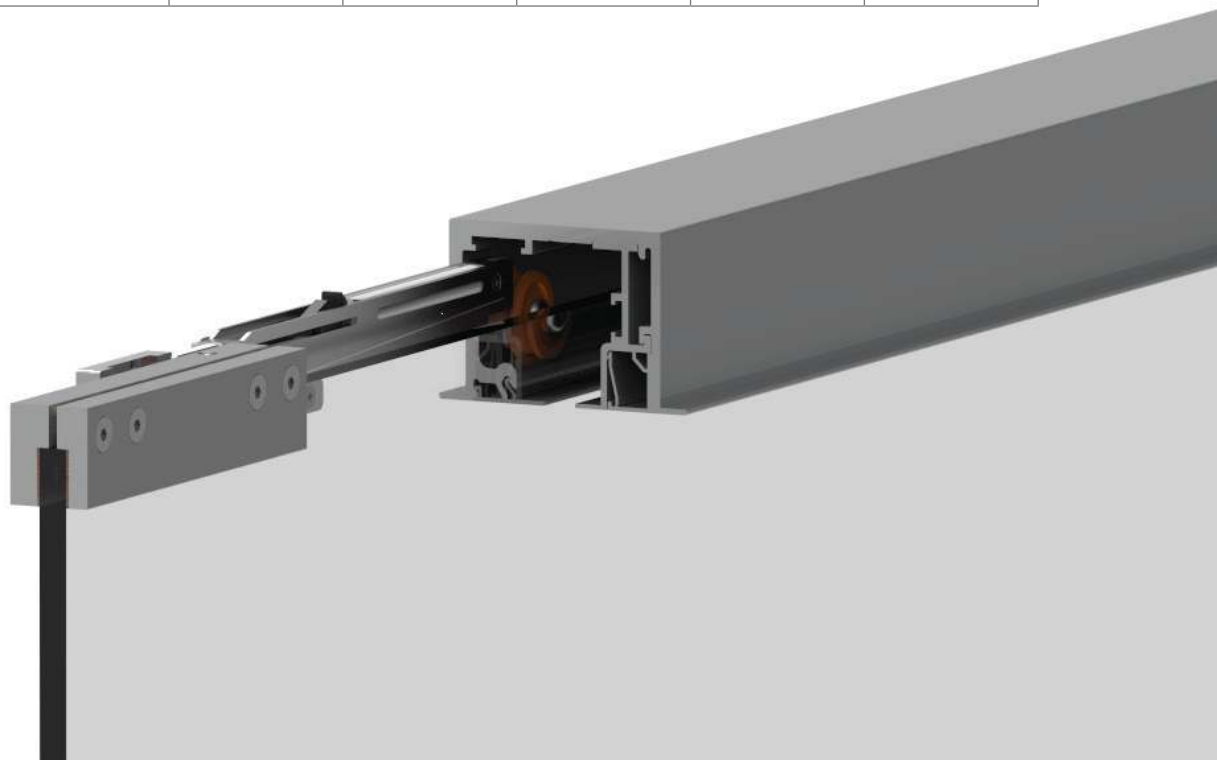




PINZE IN ALLUMINIO



FRENO STOP&SLIDE

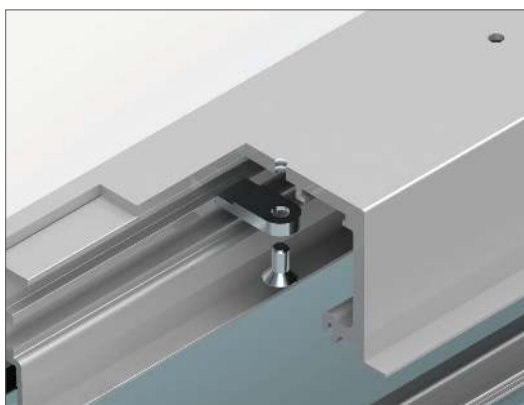

BINARIO PORTANTE

VETRO | glass



TEMPRATO
tempered



STRATIFICATO
layered



TEMPRATO
STRATIFICATO
layered tempered

COLORI DEI PROFILI - colors profile



Argento anodizzato
Anodised silver

FINITURA VETRO | glass finish



EXTRA CHIARO
clear



FUMÉ
smoked



SATINATO
satin