





LUX

box doccia scorrevole inox

stainless steel sliding shower enclosure

Lux è un sistema scorrevole per cabine doccia realizzato in acciaio inox AISI 304, materiale che garantisce elevata resistenza alla corrosione e lunga durata in ambienti umidi. Il sistema è completamente regolabile per facilitare le operazioni di installazione e garantire un allineamento preciso dei pannelli.

La movimentazione avviene **su un tubolare rettangolare 30×10 mm**, che assicura rigidità strutturale e scorrimento fluido grazie all'accoppiamento ottimale tra carrelli e guida. La sua linea essenziale e minimalista valorizza un'estetica moderna e luminosa, integrandosi facilmente con diverse configurazioni architettoniche e soluzioni in vetro temperato.

Lux is a traditional sliding system featuring linear guide mechanisms that guarantee high operational stability and smooth movement over time. The structure is designed to ensure uniform load distribution and reduce component wear, maintaining consistent performance even under intensive use. The simplicity of construction, combined with the reliability of the materials used, makes this system a timeless solution for residential and professional applications. Lux is a sliding system for shower enclosures made of AISI 304 stainless steel, a material that guarantees high corrosion resistance and long life in humid environments. The system is fully adjustable to facilitate installation and ensure precise alignment of the panels. Movement takes place on a 30×10 mm rectangular tube, which ensures structural rigidity and smooth sliding thanks to the optimal coupling between the carriages and the guide. Its essential and minimalist line enhances a modern and bright aesthetic, easily integrating with different architectural configurations and tempered glass solutions.





LUX

Larghezza anta min. / <i>min. door width</i>	350 mm
Peso max anta / <i>max door weight</i>	60 kg
Spessore vetro / <i>glass thickness</i>	6 - 8 mm
Regolazione ante / <i>door adjustment</i>	± 3 mm
Applicazioni consigliate / <i>application Recommendations</i>	ideale per box doccia / <i>ideal for internal partition doors</i>

CARATTERISTICHE - technical specifications

 STRUTTURA Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliesteri, resistente ai raggi UV	 ANTE Vetro temprato Securit 6-8 mm trasparente	 DIMENSIONI L singola anta min 350 mm	 APERTURA Scorrimento laterale	 REGOLAZIONE ANTE ± 3 mm
 SISTEMI DI APERTURA Maniglia da incollare nel vetro	 SCARICO DEL PESO Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore	 MATERIALI Riciclabili al 95%	 VITERIA Anti-corrosione, inox e zincate	 PORTATA Fino a 60 kg ad anta





FERMO ANTA



CARRELLO




GUIDA INFERIORE



UNIONE ANGOLO

COLORI DEI PROFILI - colors profile

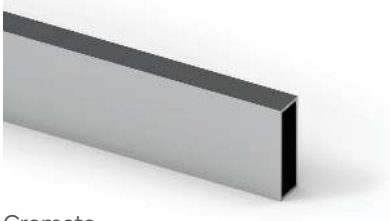

Cromato
chrome

VETRO | glass



TEMPRATO
tempered

FINITURA VETRO | glass finish



EXTRA CHIARO
clear



FUMÉ
smoked



SATINATO
satin