





PRATIK

sistema ante scorrevoli, telescopiche

telescopic sliding door system


innovativo sistema tecnologia integrata Stop&Slide

innovative integrated technology system Stop&Slide

Pratik è un sistema modulare ad alte prestazioni, progettato per offrire massima regolazione e supportare ante di **grandi dimensioni**. Grazie alla sua versatilità, consente la realizzazione di pareti vetrate complete e permette la chiusura simultanea di due ante contrapposte, ottimizzando tempi e movimenti. Dietro la veletta da 83 mm si cela una tecnologia avanzata: la **Pinza Easy**, testata presso l'Istituto Giordano, garantisce affidabilità e sicurezza.

A completare il sistema, l'esclusivo **Stop&Slide**, l'unico ammortizzatore sul mercato con piston metallico ad olio e corpo unico e solidale, progettato per eliminare vibrazioni e assicurare una chiusura fluida e silenziosa. Queste soluzioni tecniche rendono Pratik ideale sia per piccole che grandi portate, offrendo un'esperienza d'uso silenziosa, stabile e sicura.

Pratik is a high-performance modular system designed to offer maximum adjustment and support large doors. Thanks to its versatility, it allows the creation of complete glass walls and enables the simultaneous closing of two opposing doors, optimising time and movement. Behind the 83 mm cover plate lies advanced technology: the Easy Clamp, tested at the Giordano Institute, guarantees reliability and safety. The system is completed by the exclusive Stop&Slide, the only shock absorber on the market with a metal oil piston and a single, integral body, designed to eliminate vibrations and ensure smooth and silent closing. These technical solutions make Pratik ideal for both small and large door sizes, offering a silent, stable and safe user experience.

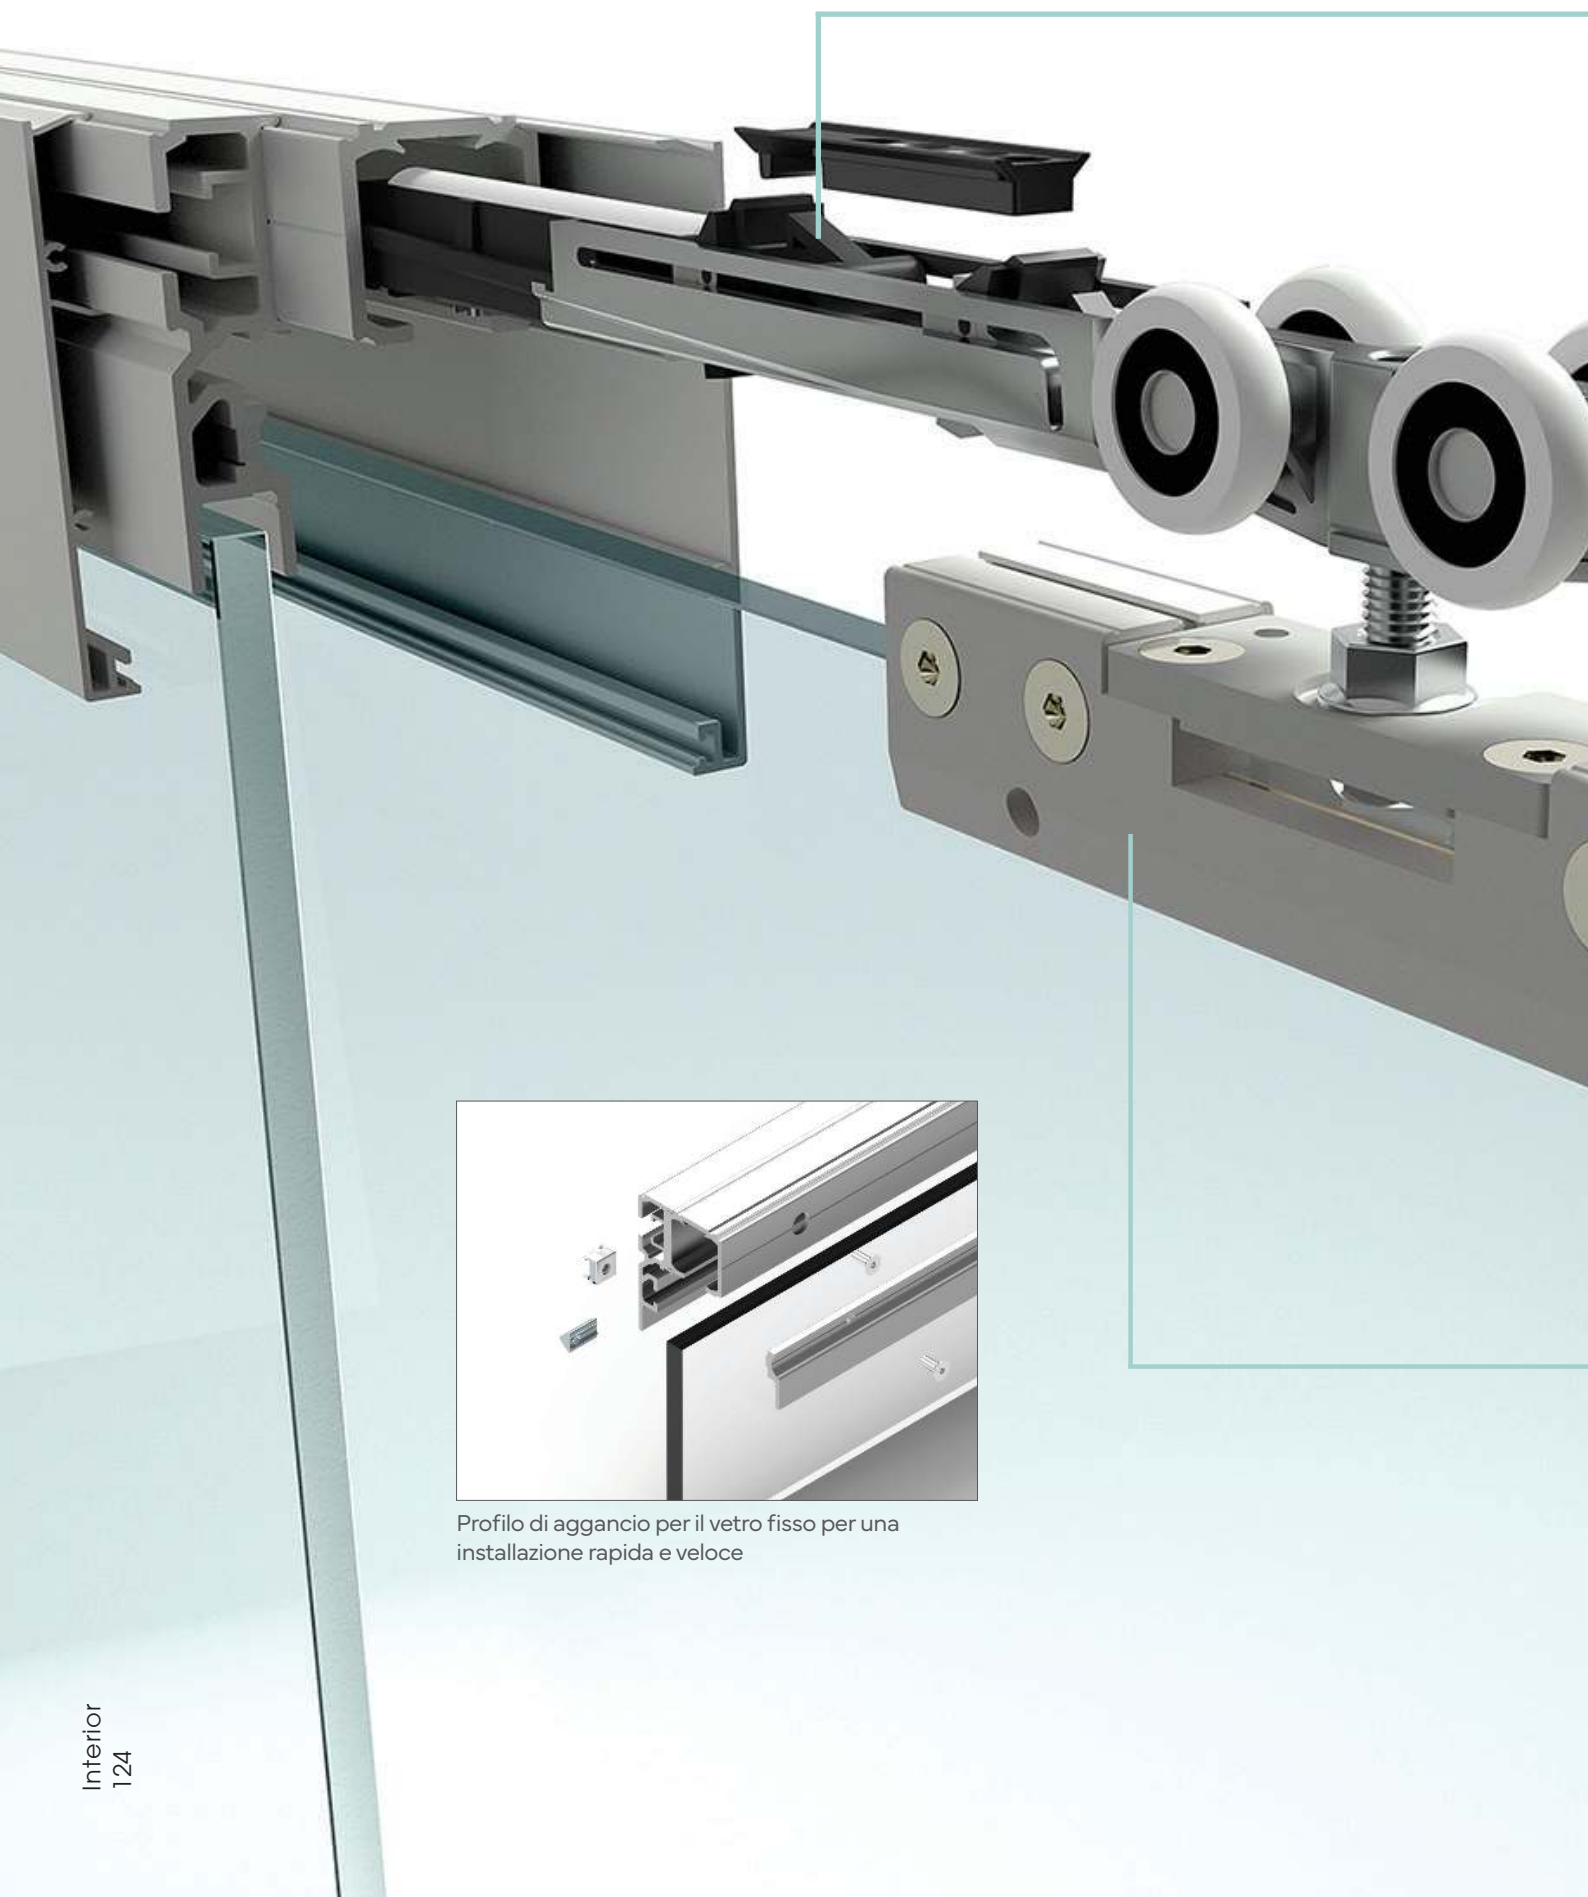


Profilo di aggancio per il vetro fisso per una installazione rapida e veloce




- Doppio cuscinetto in coda per uno scorrimento ottimale
- Pistone ad olio $\varnothing 12$ mm con doppia molla per un movimento fluido
- Corpo unico in metallo pressofuso

TECNOLOGIA INTEGRATA FRENO **STOP&SLIDE**

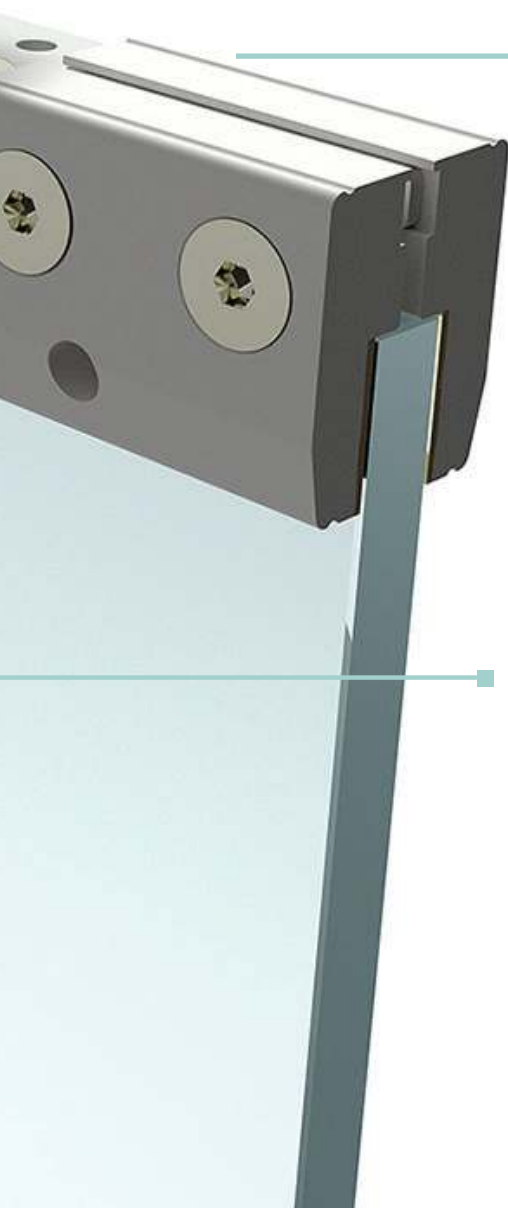

PINZA EASY


- Distanziali metallici per spessore vetro da 8 a 12 mm
- Piastra asolata per aggancio
- Pinze a pressione senza lavorazioni nel vetro

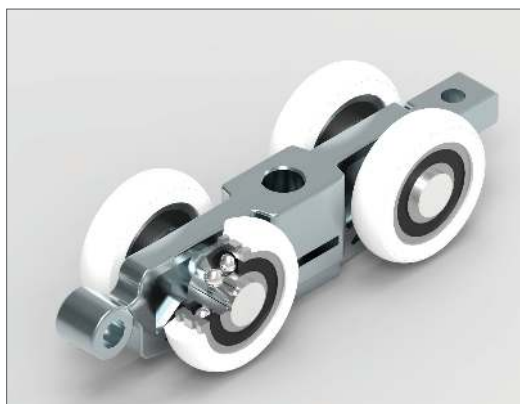

CARRELLO

- Cuscinetto schermato $\varnothing 20$ mm in acciaio
- Piastra asolata per aggancio
- Pinze a pressione senza lavorazioni nel vetro
- Dentino di sicurezza per evitare lo sgancio della vite
- Predisposizione per spinotti di sicurezza



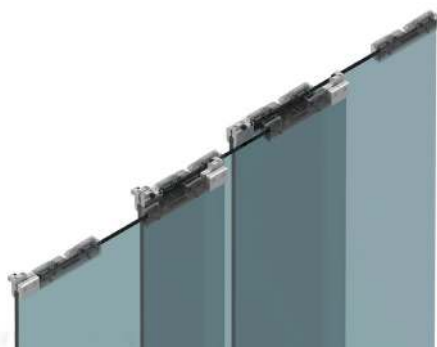

PRATIK | TELESCOPIC
simultaneous telescopic sliding doors

The synchro system is designed to simplify the movement of glass doors consisting of multiple panels, allowing them to move smoothly and quietly. When one of the panels is pushed or pulled, the other moves in synchronisation, thanks to an internal connection that transmits the movement.

INTEGRATED TECHNOLOGY

The Pratik system can be combined with technologies such as Stop&Slide, which cushions the closure with a metal oil piston, reducing vibrations and noise. This ensures quiet, smooth and safe closure, even in complex configurations.

PRATIK | TELESCOPICI

ante scorrevoli simultanee

telescopic sliding doors

Il sistema sincro è progettato per semplificare la movimentazione di vetrate composte da più ante, permettendo la loro movimentazione in maniera fluida e silenziosa. Quando si spinge o si tira una delle ante, l'altra si muove in modo sincronizzato, grazie a un collegamento interno che trasmette il movimento.

Stop&Slide 
sistema di sicurezza ABS

TECNOLOGIA INTEGRATA

Il sistema Pratik, può essere abbinato a tecnologie come **Stop&Slide**, che **ammortizza la chiusura**, riducendo vibrazioni e rumori. Questo garantisce una chiusura silenziosa, fluida e sicura, anche in configurazioni complesse.

PRATIK


Larghezza anta min./ min. door width	1 freno Stop&Slide: 500 - 560 - 600 mm 2 freni Stop&Slide: 625 - 780 - 825 mm
Altezza max vano / max compartment height	3.000 mm
Peso max anta / max door weight	120 kg
Spessore vetro / glass thickness	8 - 10 - 12 mm (44.2 - 55.2 - 66.2)
Amortizzatore / shock absorber	65 - 90 - 120 kg
Distanza tra le ante / distance between doors	16 mm
Regolazione ante / door adjustment	± 6 mm
Applicazioni consigliate / application Recommendations	ideale per porte divisorie interne Ideal for internal partition doors

PRATIK TELESOPICO MECCANICO / SIMULTANEO

Larghezza max anta / maximum door width	Min.500 - Max 1.200 mm
Altezza max vano / max compartment height	3.000 mm
Peso max anta / max door weight	120 kg
Spessore vetro / glass thickness	8 - 10 mm (44.2 - 55.2)
Distanza tra le ante / distance between doors	16 - 24 mm
Regolazione ante / door adjustment	± 6 mm
Applicazioni consigliate / application Recommendations	ideale per porte divisorie interne e soluzioni ante telescopiche Ideal for internal partition doors and telescopic door solutions

CARATTERISTICHE - technical specifications

 STRUTTURA Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliesteri, resistente ai raggi UV	 ANTE Vetro temprato Securit 8 - 12 mm trasparente Vetro stratificato 44.2 - 55.2 - 66.2 trasparente	 DIMENSIONI L singola anta min 500 mm H vano temprato max 3.000 mm	 AMMORTIZZATORE Stop&Slide, dotato di tecnologia frenante integrata, il movimento risulta stabile, silenzioso e privo di vibrazioni	 APERTURA Scorrimento laterale raso soffitto	 REGOLAZIONE ANTE ± 6 mm	 VITERIA Anti-corrosione, inox e zincate
 PORTATA Fino a 120 kg ad anta	 SISTEMI DI APERTURA Maniglia da incollare nel vetro	 ISOLAMENTO TERMICO Vetro temprato 10 mm. g 0,81	 ISOLAMENTO ACUSTICO VETRO Vetro temprato 8 mm 32 (-2;-3) dB 10 mm 33 (-2;-3) dB 12 mm 34 (0;2) dB Vetro stratificato 44.2 33 (-1;-3) dB 55.2 34 (-1;-3) dB 66.2 37 (-1;-3) dB	 BARRIERE ARCHITETTONICHE Nessuna limitazione al passaggio	 SCARICO DEL PESO Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore	 MATERIALI Riciclabili al 95%

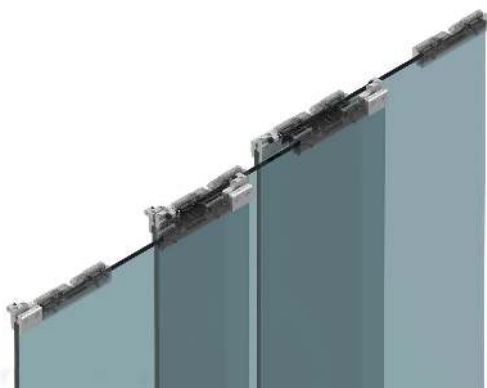


KIT TELESOPICO MECCANICO



KIT TELESOPICO SIMULTANEO



CINGHIA DENTATA

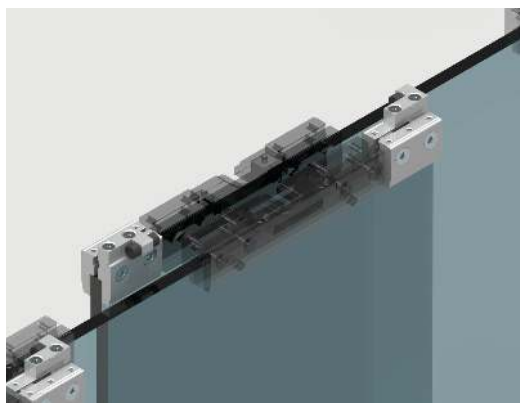

PINZE DI TRASCINAMENTO

VETRO / glass



TEMPRATO
tempered



STRATIFICATO
layered



TEMPRATO
STRATIFICATO
layered tempered

COLORI DEI PROFILI / colors profile



Argento anodizzato
Anodised silver

FINITURA / finish



EXTRA CHIARO
clear



FUMÉ
smoked



SATINATO
satin