





SHOWER

box doccia scorrevole in alluminio

sliding aluminum shower box


Shower è un sistema scorrevole per cabine doccia ad alta precisione, progettato con un'architettura minimalista e dotato di una meccanica avanzata che consente una posa in opera rapida e a ridotta complessità. Il movimento dell'anta è garantito da carrelli ad alta efficienza dotati di cuscinetti di scorrimento di ultima generazione e da **ammortizzatori interamente metallici, brevettati**, con pistone idraulico a olio che assicura un ciclo di apertura/chiusura fluido, controllato e con ridotte vibrazioni. Il sistema è dimensionato per applicazioni da piccoli ambienti bagno fino a configurazioni di ampio formato, con una luce utile massima di 2 metri, mantenendo costanti rigidità strutturale e stabilità dinamica. La distanza ridotta tra vetro fisso e anta scorrevole (12 mm) è calibrata per ottimizzare la tenuta idraulica, riducendo al minimo le dispersioni d'acqua durante l'utilizzo, senza compromettere la scorrevolezza o la tolleranza meccanica del sistema.

Shower is a high-precision sliding system for shower enclosures, designed with minimalist architecture and equipped with advanced mechanics that allow for quick and easy installation. The door movement is guaranteed by high-efficiency carriages equipped with latest-generation sliding bearings and patented all-metal shock absorbers with oil hydraulic pistons that ensure a smooth, controlled opening/closing cycle with reduced vibrations. The system is designed for applications ranging from small bathrooms to large configurations, with a maximum clear opening of 2 metres, maintaining constant structural rigidity and dynamic stability. The reduced distance between the fixed glass and the sliding door (12 mm) is calibrated to optimise the hydraulic seal, minimising water dispersion during use without compromising the smoothness or mechanical tolerance of the system.


SHOWER

Il sistema Shower consente:


- dimensioni minime e design compatto, concepiti per installazioni in spazi ridotti senza compromessi su rigidità strutturale o qualità dello scorrimento;
- sistema di aggancio vetro a pressione completamente regolabile, che consente la centratura millimetrica del pannello e semplifica le operazioni di montaggio e manutenzione;
- struttura robusta e modulare, disponibile in diverse configurazioni installabili:
 - muro | muro muro | vetro
 - vetro | vetro ad angolo
- scorrimento silenzioso e controllato, garantito da cuscinetti schermati ad alta precisione e dal sistema ammortizzante premium Stop&Slide, che assicura frenata progressiva, stabilità e assenza di vibrazioni durante i cicli di apertura | chiusura.




MURO | MURO



VETRO | VETRO



MURO | VETRO



AD ANGOLO

THE SHOWER SYSTEM OFFERS:

- minimal dimensions and compact design, designed for installation in small spaces without compromising on structural rigidity or sliding quality;
- fully adjustable pressure glass attachment system, allowing millimetre-precise centring of the panel and simplifying assembly and maintenance; robust and modular structure, available in different installation configurations:
 - wall/wall – wall/glass – glass/glass – corner
- silent and controlled sliding, guaranteed by high-precision shielded bearings and the premium Stop&Slide damping system, which ensures progressive braking, stability and no vibrations during opening/closing cycles.







SHOWER

Larghezza anta min./ min. door width	1 freno Stop&Slide 400 mm 2 freni Stop&Slide 600 mm
Peso max anta / max door weight	65 kg
Spessore vetro / glass thickness	8 - 10 mm (44.2 - 55.2)
Amortizzatore / shock absorber	40 kg
Regolazione ante / door adjustment	± 3 mm
Applicazioni consigliate / application Recommendations	ideale per box doccia / ideal for internal partition doors


CARATTERISTICHE - technical specifications

 STRUTTURA Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliesteri, resistente ai raggi UV	 ANTE Vetro temprato Securit 8-10 mm trasparente Vetro stratificato 44.2 - 55.2 trasparente	 DIMENSIONI L singola anta min 400 mm	 AMMORTIZZATORE Stop&Slide, dotato di tecnologia frenante integrata, il movimento risulta stabile, silenzioso e privo di vibrazioni	 APERTURA Scorrimento laterale	 REGOLAZIONE ANTE ± 3 mm
 PORTATA Fino a 65 kg ad anta	 SISTEMI DI APERTURA Maniglia da incollare nel vetro	 SCARICO DEL PESO Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore	 MATERIALI Riciclabili al 95%	 VITERIA Anti-corrosione, inox e zincate	

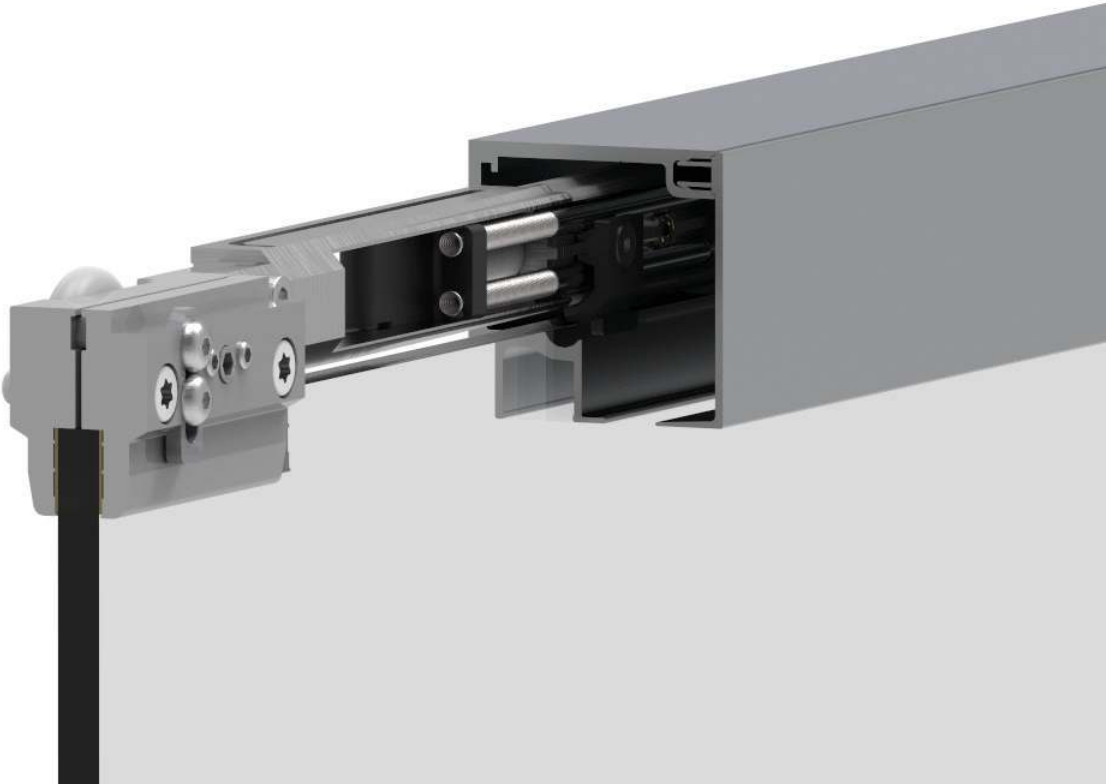

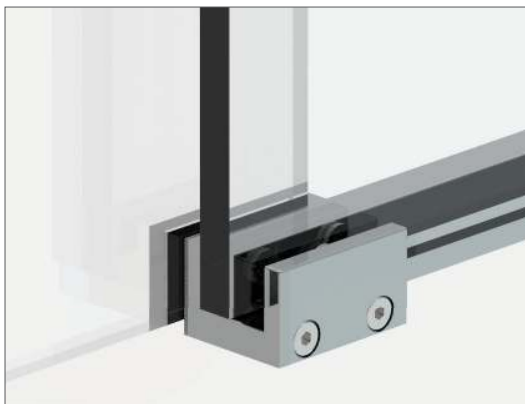

GUIDA INFERIORE

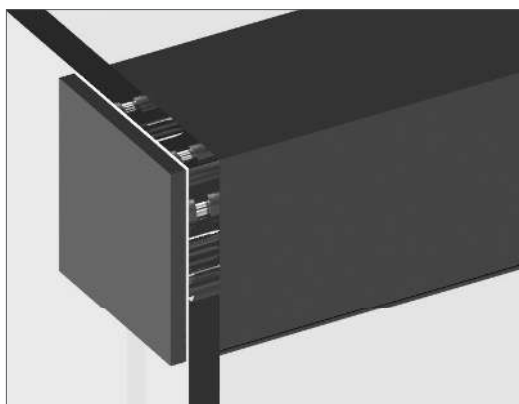

ATTACCO A VETRO



PINZA CON FRENO

VETRO | glass



TEMPRATO
tempered



STRATIFICATO
layered



TEMPRATO
STRATIFICATO
layered tempered

FINITURA VETRO | glass finish



EXTRA CHIARO
clear



FUMÉ
smoked



SATINATO
satin

COLORI DEI PROFILI - colors profile



Argento anodizzato
Anodised silver



Nero anodizzato
Anodised black



Brillantato
Anodised black