

ACCESSORI PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA 1.0



NON SOLO PINZA E MANIGLIETTA ...

Le richieste dei progettisti, locali pubblici e privati sono sempre più esigenti.

La praticità, la facilità di montaggio e robustezza sono invece le prerogative dell'artigiano esperto.

Design, funzionalità e sicurezza sono le caratteristiche principali ed indiscusse degli esclusivi sistemi illustrati in questa sessione.

EASY CLAMP 1.0 NEW



200 KG
cad. pinza



8-12.76
mm






senza
lavorazioni
vetro



PINZA EASY IN CONTROTELAIO CLASSICO


PINZA EASY IN CONTROTELAIO FILO MURO

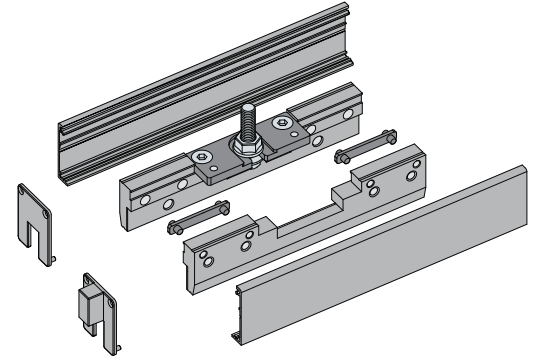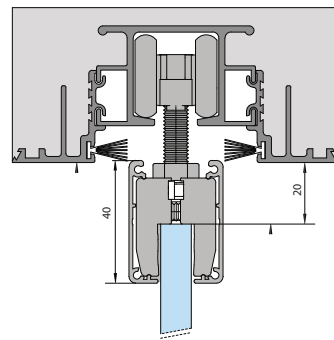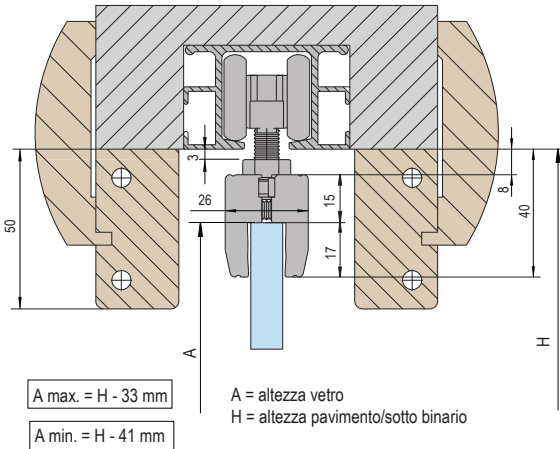


A max. = H - 33 mm
A min. = H - 41 mm

A = altezza vetro
H = altezza pavimento/sotto binario



2 Distanziatori pinza per sp. vetro 8 / 12,76 mm

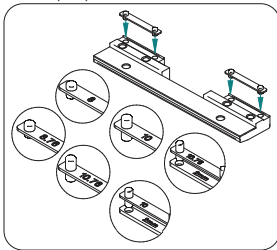


3 Assemblaggio pinza

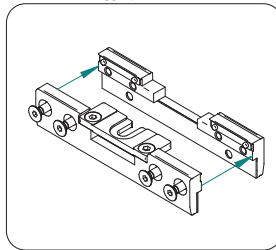



4 Fissaggio della pinza al vetro

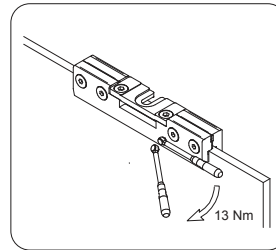

Aggancio anta al control telaio

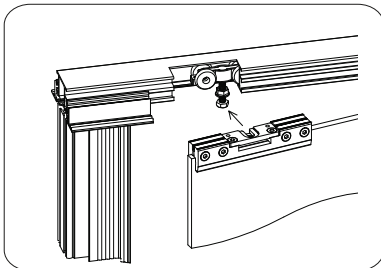

Inserimento a scatto dei carter

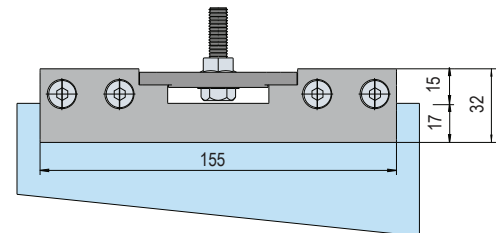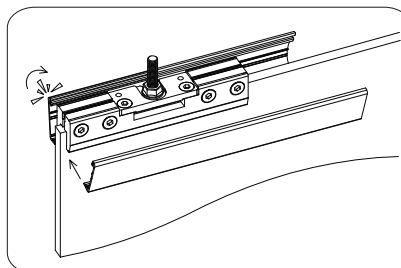


PLUS TECNICI E FUNZIONALI

- Non richiede alcuna lavorazione
- Rimane nascosta dietro stipiti standard
- Predisposta per carter di copertura, quindi installabile nei controltelai filo muro
- Dotata di spessori metallici per vetri temperati e stratificati da 8 a 12.75 mm
- Testata a trazione per 280 kg/coppia, con vetro stratificato, dall'Istituto Giordano
- Dotata di piastrino asolato e antisgancio
- In alluminio anodizzato argento



ISTITUTO
GIORDANO
Qualità al Plurale

BREVETTATO

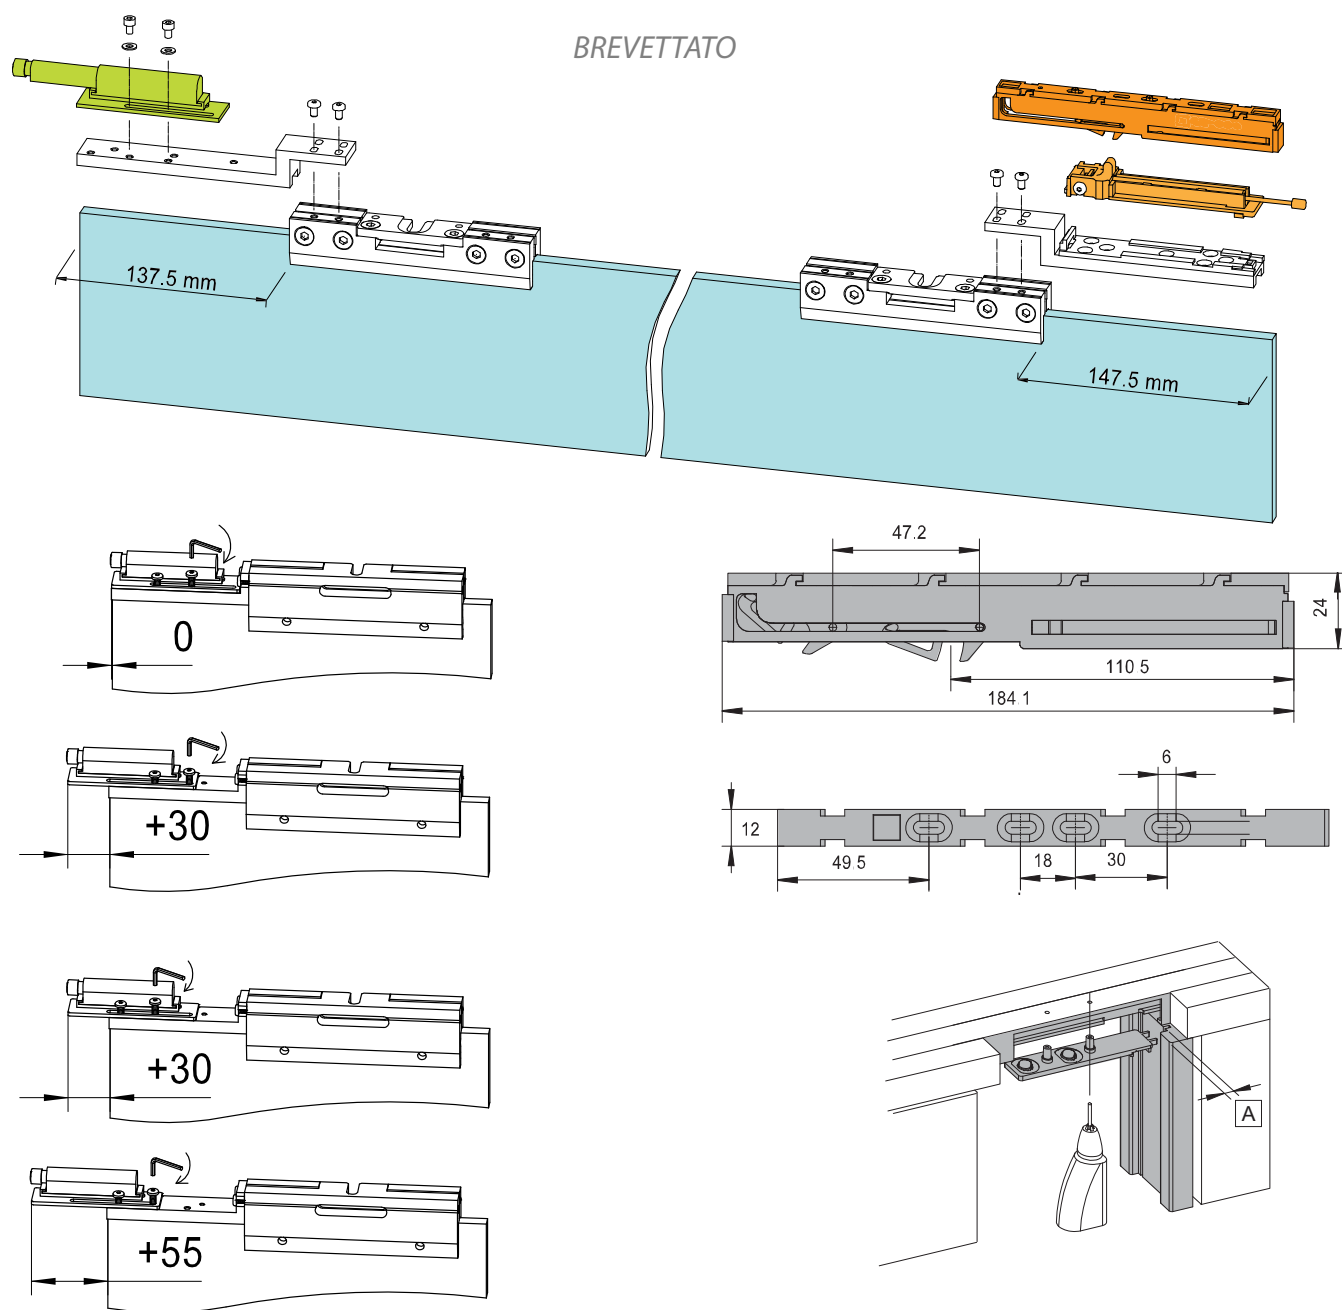

REPULSIONE E REGOLAZIONE

È un sistema che consente di installare una porta a filo della luce di passaggio. Il funzionamento è quello dei tradizionali **push-push** utilizzati nei mobili.



Si installa sopra ad un piastrino asolato che consente la **regolazione del sormonto a porta già montata**.

In apertura, per mezzo di una calamita, funge da finecorsa.

SALVADITA UNIVERSALE


Il sistema **SOFTBRAKE UNIVERSALE** può essere installato su tutti i controtelai. Consente di accompagnare dolcemente l'anta in fase di chiusura.

Nel contesto delle porte scorrevoli interno muro è particolarmente importante poiché **impedisce l'effetto ghigliottina** tra porta e stipite.

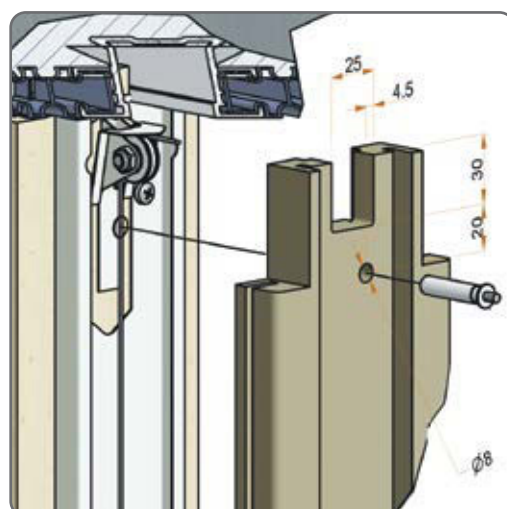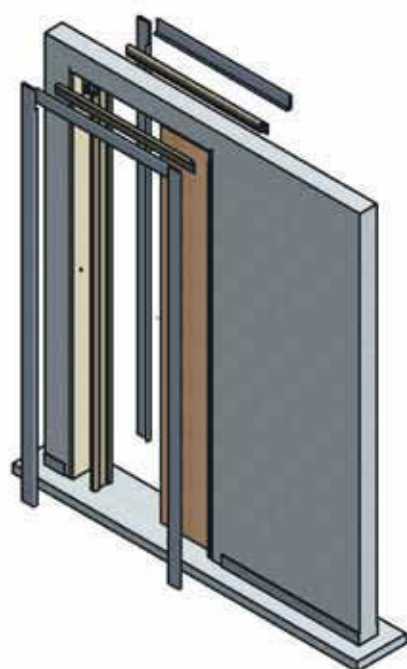

CHIUDIFACILE CHIUSURA AUTOMATICA CON CONTRAPPESO

La chiusura automatica è universale ed è possibile installarla su qualsiasi controtelaio tradizionale.
L'installazione del kit è semplice e riduce di soli 15 mm la luce netta di passaggio. E' comunque possibile inserire l' accessorio senza ridurre la luce di passaggio, in questo caso, occorrerà rimuovere il montante di battuta grezzo e fissare il kit in aderenza all'intonaco. Disponibile per porte in legno o vetro.

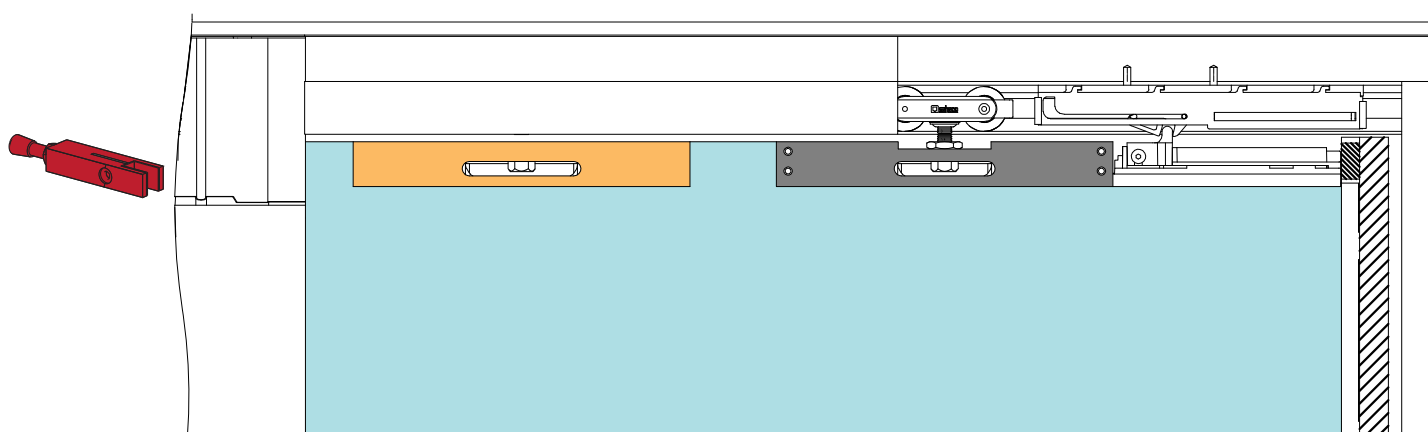

REGOLO

Funge da fermo meccanico e regolatore sormonto nella parte a scomparsa della porta interno muro.

PINZA CUSTOM

Tradizionale pinza in alluminio di lavorazione meccanica.
TACCA + FORI

PINZA MINIMAL

Con predisposizione softbrake universale e click-clack e dotata di rialzo antigancio.
TACCA + FORI