





PARKING

sistema tutto vetro impacchettabile
con ante illimitate

packable system with unlimited all-glass doors

innovativo sistema di pinze a
pressione racchiuse in un unico
fascione in alluminio

*innovative pressure clamp system enclosed in
a single aluminium band*

Il sistema **Parking** rappresenta la soluzione ideale per chiudere ampi spazi senza la necessità di guide a pavimento, garantendo un'estetica pulita e l'abbattimento totale delle barriere architettoniche. Progettato per offrire massima libertà compositiva, consente l'installazione di un numero illimitato di ante di grandi dimensioni, supportando altezze fino a 3,5 metri e una portata elevata. Elegante, robusto e altamente funzionale, il sistema Parking unisce design e prestazioni, rendendolo perfetto per spazi residenziali, commerciali e professionali che richiedono versatilità e affidabilità.

The Parking system is the ideal solution for closing large spaces without the need for floor guides, ensuring a clean aesthetic and the total elimination of architectural barriers. Designed to offer maximum compositional freedom, it allows for the installation of an unlimited number of large doors, supporting heights of up to 3.5 metres and a high load capacity. Elegant, robust and highly functional, the Parking system combines design and performance, making it perfect for residential, commercial and professional spaces that require versatility and reliability.











PARKING



CARRELLO MONOBLOCCO

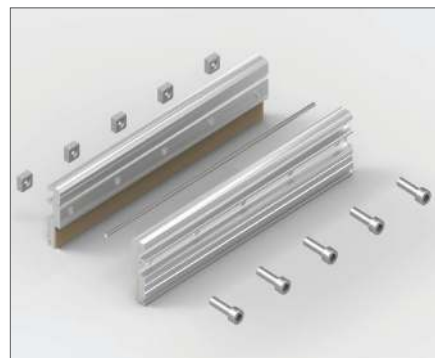

PINZA HP-CLAMP

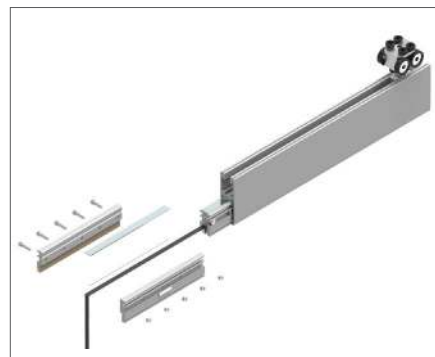

PROFILO PINZA HP-CLAMP



POZZETTI ANTIPOLVERE

I punti forza della tecnologia Parking



CARRELLO DI SCORRIMENTO



BLOCCO ANTA INFERIORE



SVINCOLO BAIA DI PARCHEGGIO




CARRELLO DI SCORRIMENTO




SVINCOLO BAIA DI PARCHEGGIO

Parking


LA SCELTA IDEALE PER CHI VUOLE IL MASSIMO
IN TERMINI DI ESTETICA, FUNZIONALITÀ E LIBERTÀ PROGETTUALE.

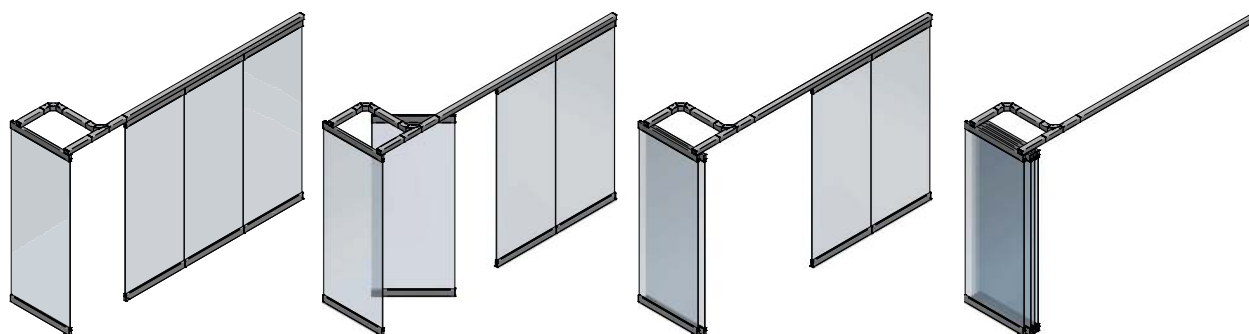

MOVIMENTAZIONE ANTE

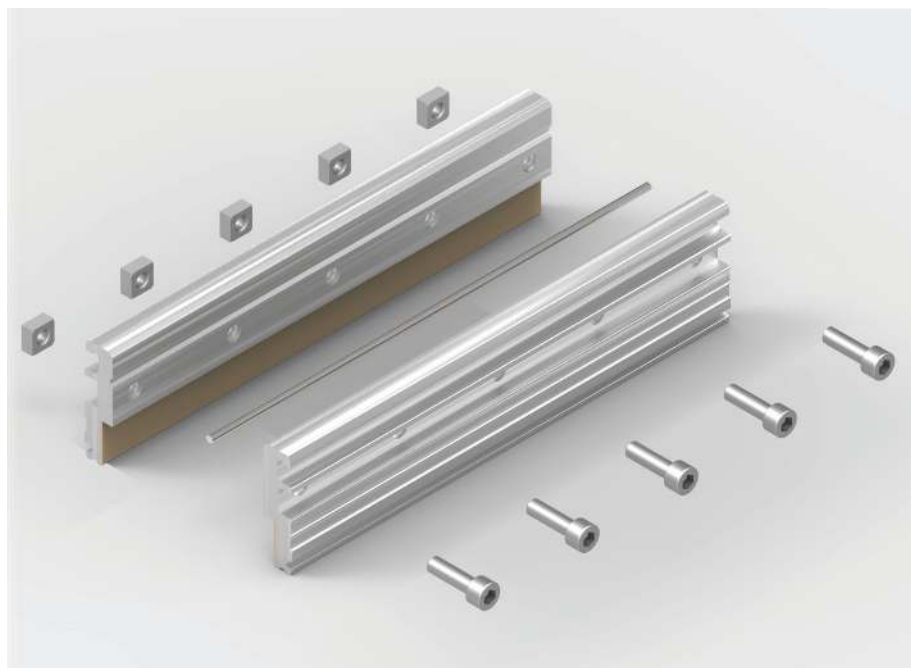

PINZA HP-CLAMP

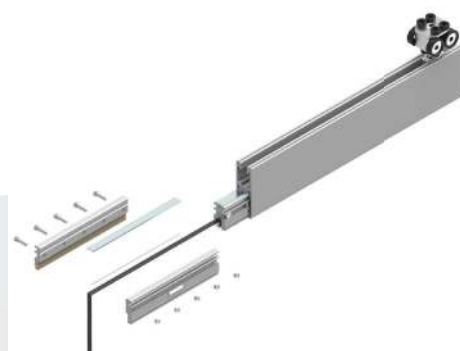

PROFILO PINZA HP-CLAMP

HP-CLAMP è un sistema di pinze a pressione certificato che garantisce il sostegno del vetro, evitando qualsiasi movimento indesiderato dello stesso dovuto all'utilizzo anche inteso delle vetrate. La pinza **HP-CLAMP** evita le lavorazioni nel vetro e l'utilizzo di silicone per un assemblaggio più rapido dell'anta.

HP-CLAMP is a certified pressure clamp system that ensures glass support, preventing any unwanted movement due to heavy use of the glass. The HP-CLAMP clamp eliminates the need for glass processing and silicone, allowing for faster sash assembly.

PARKING

Numero di ante / number of doors	illimitate
Larghezza max anta / maximum door width	1.200 mm
Altezza max vano / max compartment height	3.500 mm
Peso max anta / max door weight	150 kg
Spessore vetro / glass thickness	10 - 12 mm (55.2 - 66.2)
Scarico del peso / weight relief	superiore / superior
Tipologia guida inferiore / lower guide type	pozzetti antipolvere / dust covers
Applicazioni consigliate / application Recommendations	ristoranti, aree pubbliche, vetrine, negozi, gelaterie, aeroporti restaurants, public areas, shop windows, shops, ice cream parlors, airports

CAPITOLATO | capitulation

Parking si compone di:

- una serie di ante complanari svincolate tra loro che quando movimentate si impacchettano in una "baia di parcheggio" superiore su un lato del vano, parallelamente o perpendicolarmente rispetto al binario di scorrimento;
- i pannelli sono composti da lastre di vetro di spessore da 10 a 12 mm e profili in alluminio;
- un binario superiore e pozzetti antipolvere da incasso a pavimento;
- il sistema è completato da guarnizioni e spazzolini per massimizzare la tenuta all'aria e all'acqua.
- il peso delle ante viene sostenuto dai carrelli e dal binario superiore.

Parking consists of:

- a series of coplanar doors that are independent of each other and, when moved, stack up in an upper 'parking bay' on one side of the compartment, parallel or perpendicular to the sliding track;
- the panels are made of 10 to 12.76 mm thick glass sheets and aluminium profiles;
- an upper track and recessed dust-proof wells in the floor; the system is completed by seals and brushes to maximise air and water tightness, the weight of the doors is supported by the carriages and the upper track.

PARKING

TEST DI CARICO a trazione sulla pinza	Peso: 150 kg
TEST DI CARICO del binario	Peso: 110 kg/m
TEST DI CARICO del carrello	Peso: 75 kg

VEPA

UNI 11998:2025

"Sistemi vetrati amovibili
Classificazione, caratteristiche funzionali e prestazionali", che definisce i requisiti tecnici e di sicurezza per le Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA).

La norma stabilisce dove utilizzare vetro **stratificato** e vetro **temprato**:

- **VETRO STRATIFICATO:**
NO vetrata ancorata su parapetto;
- **VETRO TEMPRATO:**
utilizzabile in tutte le applicazioni,
anche sopra parapetti.

CARATTERISTICHE - technical specifications

 STRUTTURA Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV	 ANTE Vetro temprato Securit 10 - 12 mm trasparente Vetro stratificato 55.2 - 66.2 trasparente	 DIMENSIONI L singola anta min 600 mm max 1.200 mm H vano temprato max 3.500 mm	 APERTURA E SCORRIMENTO Baia di parcheggio, con la prima anta di apertura che sarà sempre a battente	 SENDO DI APERTURA Interno o esterno, con possibilità di apertura laterale (sinistra/destra) od entrambi i lati in caso di vano contrapposto	 REGOLAZIONE ANTE + 6 mm / - 3 mm	 VITERIA Anti-corrosione, inox e zincate	 SCARICO DEL PESO Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore
 PORTATA Fino a 150 kg ad anta	 SISTEMI DI APERTURA Maniglia con serratura	 ISOLAMENTO TERMICO Vetro temprato 10 mm. g 0,81	 ISOLAMENTO ACUSTICO VETRO Vetro temprato 10 mm 33 (-2;-3) dB 12 mm 34 (-0-2) dB Vetro stratificato 55.2 34 (-1;-3) dB 66.2 37 (-1;-3) dB	 BARRIERE ARCHITETTONICHE Nessuna limitazione al passaggio, pozzetti antipolvere incassati	 CERTIFICAZIONI IST. GIORDANO Classe 6  EN 13561 Classe 1  EN 12211	 MATERIALI Riciclabili al 95%	

COLORI DEI PROFILI - colors profile



Argento anodizzato
Anodised silver

VETRO | glass



TEMPRATO
tempered



STRATIFICATO
layered



TEMPRATO STRATIFICATO
layered tempered

FINITURA VETRO | glass finish



EXTRA CHIARO
clear



FUMÉ
smoked



SATINATO
satin